ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY® P
для O_2, CO_2 или CO_2/O_2

www.wittgas.com

Беспроводной эргономичный (рассчитанный на обслуживание одной рукой) газоанализатор для трубопроводов под давлением, преимущественно в сварочной технике.

OXYBABY® P компании WITT базируется на моделях M+ или 6.0 (по желанию) и является идеальным прибором для мобильного, быстрого и точного анализа газовой среды в трубопроводах под давлением.

С помощью OXYBABY® P состав газовой смеси может быть измерен в любом место трубопровода, в том числе непостредственно в месте потребления. Производится измерение и на освещенном экране показывается результат. Прибор контролирует не только состав газа, но и его концентрацию.

Интуитивно понятный принцип функционирования прибора обеспечивает простоту работы оператора

Результаты последних измерений сохраняются в блоке памяти и могут быть экспортированы в виде электронных документов (только модель 6.0).

Опционально модель 6.0 может быть оснащена такими техническими новинками, как Bluetooth для беспроводной передачи данных или втроенным сканером для считывания штрих-кода.

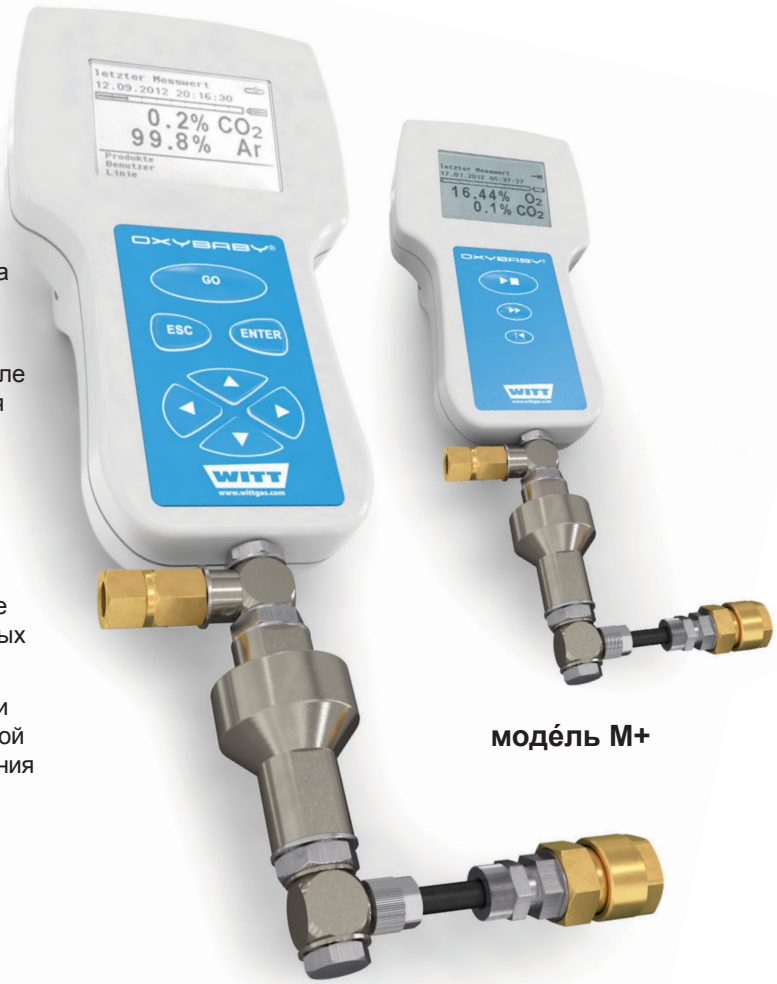

моде́ль M+

моде́ль 6.0

Преимущества

- встроенный блок памяти для результатов проведенных измерений
- беспроводной и мобильный, благодаря аккумулятору
- исключение неточности измерений благодаря регулированию потока и предупредительному сигналу
- улучшенное простое обслуживание одной рукой
- не требующий комплексного ухода пластиковаый корпус
- большой, хорошо читаемый освещенный графический дисплей
- меню на различных языках
- USB-порт для передачи данных *только модель 6.0) и зарядки аккумулятора
- база данных на 25 операторов, группировка параметров измерений для 100 продуктов и 50 дальнейших соотношений.
- долгий срок службы O_2-сенсора (2 года)
- недорогое техническое обслуживание

Подробная информация на сайте www.oxybaby.com

►Смотреть видео

Комплект поставки в малогабаритном кейсе

- зарядное устройство
- CD-ROM содержащий:
  - программное обеспечение OBCC (демоверсия) (только для модели 6.0)
  - подробная инструкция по эксплуатации
- Шланг с накидной гайкой 1/4 дюйма
- размеры кейса 325x385x115 мм, вес: 1,7 кг (с содержимым)

Опции

- Адаптер для различных соединений
- только для базовой модели 6.0
  - кабель для передачи данных
  - Bluetooth (например для настольного принтера)

OXY4 - I01/J8 Сохраняется право на внесение изменений

ГАЗОАНАЛИЗАТОР OXYBABY® P
для O_2, CO_2 или CO_2/O_2

www.wittgas.com

Базовая модель M+	Базовая модель 6.0		OXYBABY® P O_2	OXYBABY® P CO_2	OXYBABY® P CO_2/O_2	
•	•	**Газы**	O_2 газ-наполнитель: N_2 (другие по запросу)	CO_2 газ-наполнитель: Ar (другие по запросу)	CO_2 и O_2 газ-наполнитель: Ar (другие по запросу)	
•	•	**Принцип измерения**	Электрохимический сенсор	IR-ячейка	IR-ячейка	Электрохимический сенсор
•	•	**Срок службы**	2 года (при температуре воздуха 20 °C)	Долгий срок службы	Долгий срок службы	2 года (при температуре воздуха 20 °C)
•	•	**Диапазон измерений**	0 - 100%			
•	•		O_2 с шагом 0,01%	CO_2 с шагом 0,1%	O_2 с шагом 0,01% CO_2 с шагом 0,1%	
•	•	**Диапазон давления**	1 – 10 бар (Ü)			
•	•	**Объем газовой пробы и скорость измерения**	В зависимости от входящего давления и объема шланга макс 10 сек..			
•	•	**Скорость реакции**	4 scek.			
•	•	**Калибровка**	калибровка по 2-м пунктам			
•		**Блок памяти**	Динамическая память на 100 измарений			
	•		Динамическая память на 500 измерений			
•			классификация результатов измерения в соответствии с наименованиями продуктов			
	•		база данных на 25 операторов, группировка параметров измерений для 100 продуктов и 50 дальнейших соотношений			
	•		Интерфейс для передачи результатов измерений			
	•	**Передача данных**	USB порт, MicroSD-карты			
	•	**Программное обеспечение**	OBCC			
•	•	**Многоязычное меню**	немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, швецкий, финнский, испанский, польский, японский, русский, турецкий и венгерский (дальнейшие варианты в разработке)			
•	•	**Температура (газа и окружающей среды)**	0 – 40 °C			
•	•	**Экран**	С фоновой подсветкой			
•	•	**Выключение**	Автоматически через 2 минуты после последнего измерения			
•	•	**Корпус**	Ударопрочный пластик, IP 54			
•	•	**Вес**	580 гр (без аксессуаров)			
•	•	**Размеры**	187 x 106 x 91 мм			
•	•	**Электропитание**	3 встроенных аккумулятора, тип Ni-MH (зарядное устройство в комплекте)			
•	•	**Зарядное устройствот**	110-240 V AC			
•	•	**Нормы/сертификаты**	Компания серцифицирована по ISO 9001 маркировка CE: - ЭМС 2014/30/EU - директиве по низким напряжениям 2014/35/EU			

OXY4 - I01/J8 Сохраняется право на внесение изменений